GENTOS®

your life partner

**⚠ 注意**

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書『使用上の注意』等をよくお読みください。

- 掲載されている製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。
- 当カタログの価格はすべてオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
- 当カタログに記載されている内容は2015年4月現在のものです。


製品に関するお問い合わせは

**ジェントス 株式会社**

www.gentos.jp

GENTOS in facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp

■ 東京本社
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
TEL.03-3824-1667(代) FAX.03-3823-2558

■ 大阪支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-31
TEL.06-6886-2671 FAX.06-6886-2672

■ 物流センター
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1711 FAX.048-770-6111


取扱店

201504-GPC

GENTOS

PRODUCT CATALOG 2015

SPRING

GENTOS®

# 2015
# PRODUCT CATALOG

## SPRING

# GENTOS®
# GENERAL CATALOG 2015


WORK LIGHT P02～P08
HEAD LIGHT P09～P16
FLASHLIGHT P17～P32
LANTERN P33～P36
SAFETY BAND P37～P38
BIKE LIGHT P39～P45
DESK LIGHT P46～P50


## GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。



**Light Output Lumens Test**
ルーメンテスト

**Run Time Test**
点灯時間テスト

**Beam Intensity / Distance Test**
照射特性テスト

**Water Resistance Test**
防水・防滴性能テスト

**Impact Resistance Test**
耐衝撃性能テスト

## 保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ下記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表をご参照ください。

■ 特性数字表示例

IP X X
- IP：コード文字
- X：第一特性数字（外来固形物に対する保護等級）
- X：第二特性数字（水の浸入に対する保護等級）

※特性数字で規定する必要がない場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載、または IP コード自体を記載していません。

**外来固形物に対する保護等級**

| 等級 | 要約 |
|---|---|
| 0 | 特に保護がされていない |
| 1 | 直径 50mm 以上の固形物が中に入らない |
| 2 | 直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない |
| 3 | 直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 4 | 直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない |
| 5 | 有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形) |
| 6 | 粉塵が中に入らない(耐塵形) |

**水の浸入に対する保護等級**

| 等級 | 要約 |
|---|---|
| 0 | 特に保護がされていない |
| 1 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない |
| 2 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない |
| 3 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない |
| 4 | あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない |
| 5 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない |
| 6 | あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない |
| 7 | 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない |
| 8 | 継続的に水没しても内部に浸水することがない |






GENTOS Work Light Ganzの特長 …… 03~04
Ganz ガンツ …… 05~08


**000** (Highモード時) Lumens — 明るさ表示（全光束）★

**0** (Highモード時) 時間 — 点灯時間表示★

★内蔵充電池が満充電時に、Highモードで点灯させた場合の最大値を表記。

照射角度 000° — **照射角度表示**
照明器具から照射されるビームアングルを表示

保護等級 IPXX — **保護等級表示**
防塵・防水の保護等級をIPコードで表記

USB充電式 — USBポートから電源を取って充電

AC充電式 — コンセントから電源をとって充電

# GENTOS Work Light Ganz（ガンツ）の特長

## 徹底した耐久テストを実施

過酷な使用環境を想定したGENTOS独自の品質基準を設け、
標準テストを含め、20項目以上のテストを実施。

**面発光(COB)LED**
使用環境温度-10℃～40℃をクリア

**フック**
耐荷重20kgをクリア

**ボディ**
2m落下テストをクリア
防塵・防滴基準をクリア
※IP52/IP54準拠

**USBポート**
5,000回抜き差しテストをクリア

**クリップ**
耐荷重40kgをクリア

**180°可動グリップ**
20,000回可動テストをクリア

**底面マグネット**
耐荷重5kgオーバー

**180°可動ヘッド**
20,000回可動テストをクリア

**面発光(COB)LED**
使用環境温度-10℃～40℃をクリア

**スイッチ**
50,000回作動テストをクリア

**ボディ**
2m落下テストをクリア
防塵基準をクリア
※IP52準拠

**USBポート**
5,000回抜き差しテストをクリア

**底面マグネット**
耐荷重5kgオーバー

**フック**
耐荷重20kgをクリア

## 電池が切れる直前まで 明るさ持続

ICのコントロールにより、最後まで
初期の明るさをキープ。

明るさ持続グラフ（イメージ）

※GZ-3シリーズは電池切れ10分前に点滅してお知らせします。

**ボディ**
2m落下テストをクリア
耐塵・防水基準をクリア
※IP67準拠

**別売アタッチメント取付けホール**
スタンド、クランプ等様々な取付けに対応

**スイッチ**
50,000回作動テストをクリア

**大型ヒートシンク**
点灯時本体温度50℃以下をクリア

**AC/充電兼用 ロック式プラグ**
5,000回抜き差しテストをクリア
※GZ-302、GZ-303のみ

**キャリングハンドル兼用 180°可動スタンド**
5,000回可動テストをクリア

**面発光(COB)LED**
使用環境温度-10℃～40℃をクリア

**COB LEDとは** (Chip On Board)
多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。
多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特徴を持つ。

## GZ-1 シリーズ USB充電式

※GZ-102、GZ-103にはACアダプターが付属しています。

### GZ-101

120 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
NEW
照射角度 120°
保護等級 IP52
USB充電式
ヘッドプッシュ

リチウムイオン充電池 3.7V
1,000mAh内蔵
充電時間：約 2.5時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 6h / (High) 3h |
| 本体サイズ(約) | W50 × H117 × D25mm |
| 本体質量(約) | 115g |
| 付属品 | Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 036053

### GZ-102

260 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
NEW
照射角度 120°
保護等級 IP54
USB充電式
バックプッシュ

リチウムイオン充電池 3.7V
2,200mAh内蔵
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 6h / (High) 3h |
| 本体サイズ(約) | W51 × H155 × D25mm |
| 本体質量(約) | 175g |
| 付属品 | Micro USBケーブル<br>ACアダプター |

JAN: 4950654 036060

### GZ-103

420 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
NEW
照射角度 120°
保護等級 IP54
USB充電式
バックプッシュ

リチウムイオン充電池 3.7V
4,000mAh内蔵
充電時間 ： 約 3.5時間　電池寿命 ： 充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 6h / (High) 3h |
| 本体サイズ(約) | W56 × H184 × D25mm |
| 本体質量(約) | 285g |
| 付属品 | Micro USBケーブル<br>ACアダプター |

JAN: 4950654 036077



## GZ-2 シリーズ USB充電式

※GZ-2シリーズにはACアダプターが付属しています。

### GZ-201

250 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
NEW
照射角度 110°
保護等級 IP52
USB充電式
バックプッシュ

リチウムイオン充電池 3.7V 2,200mAh内蔵
充電時間 ： 約 3時間　電池寿命 ： 充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【トップライト】30h<br>【メインライト】3h |
| 本体サイズ(約) | W38 × H281 × D50mm |
| 本体質量(約) | 240g |
| 付属品 | Micro USBケーブル<br>ACアダプター |

JAN: 4950654 036084

### GZ-202

440 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
NEW
照射角度 110°
保護等級 IP52
USB充電式
バックプッシュ

リチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh内蔵
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【トップライト】30h<br>【メインライト】(Eco) 6h / (High) 3h |
| 本体サイズ(約) | W42 × H333 × D57mm |
| 本体質量(約) | 330g |
| 付属品 | Micro USBケーブル<br>ACアダプター |

JAN: 4950654 036091

# GZ-3 シリーズ　AC電源 / 充電池兼用

※内蔵充電池でも、コンセントからの給電でも使用可能。

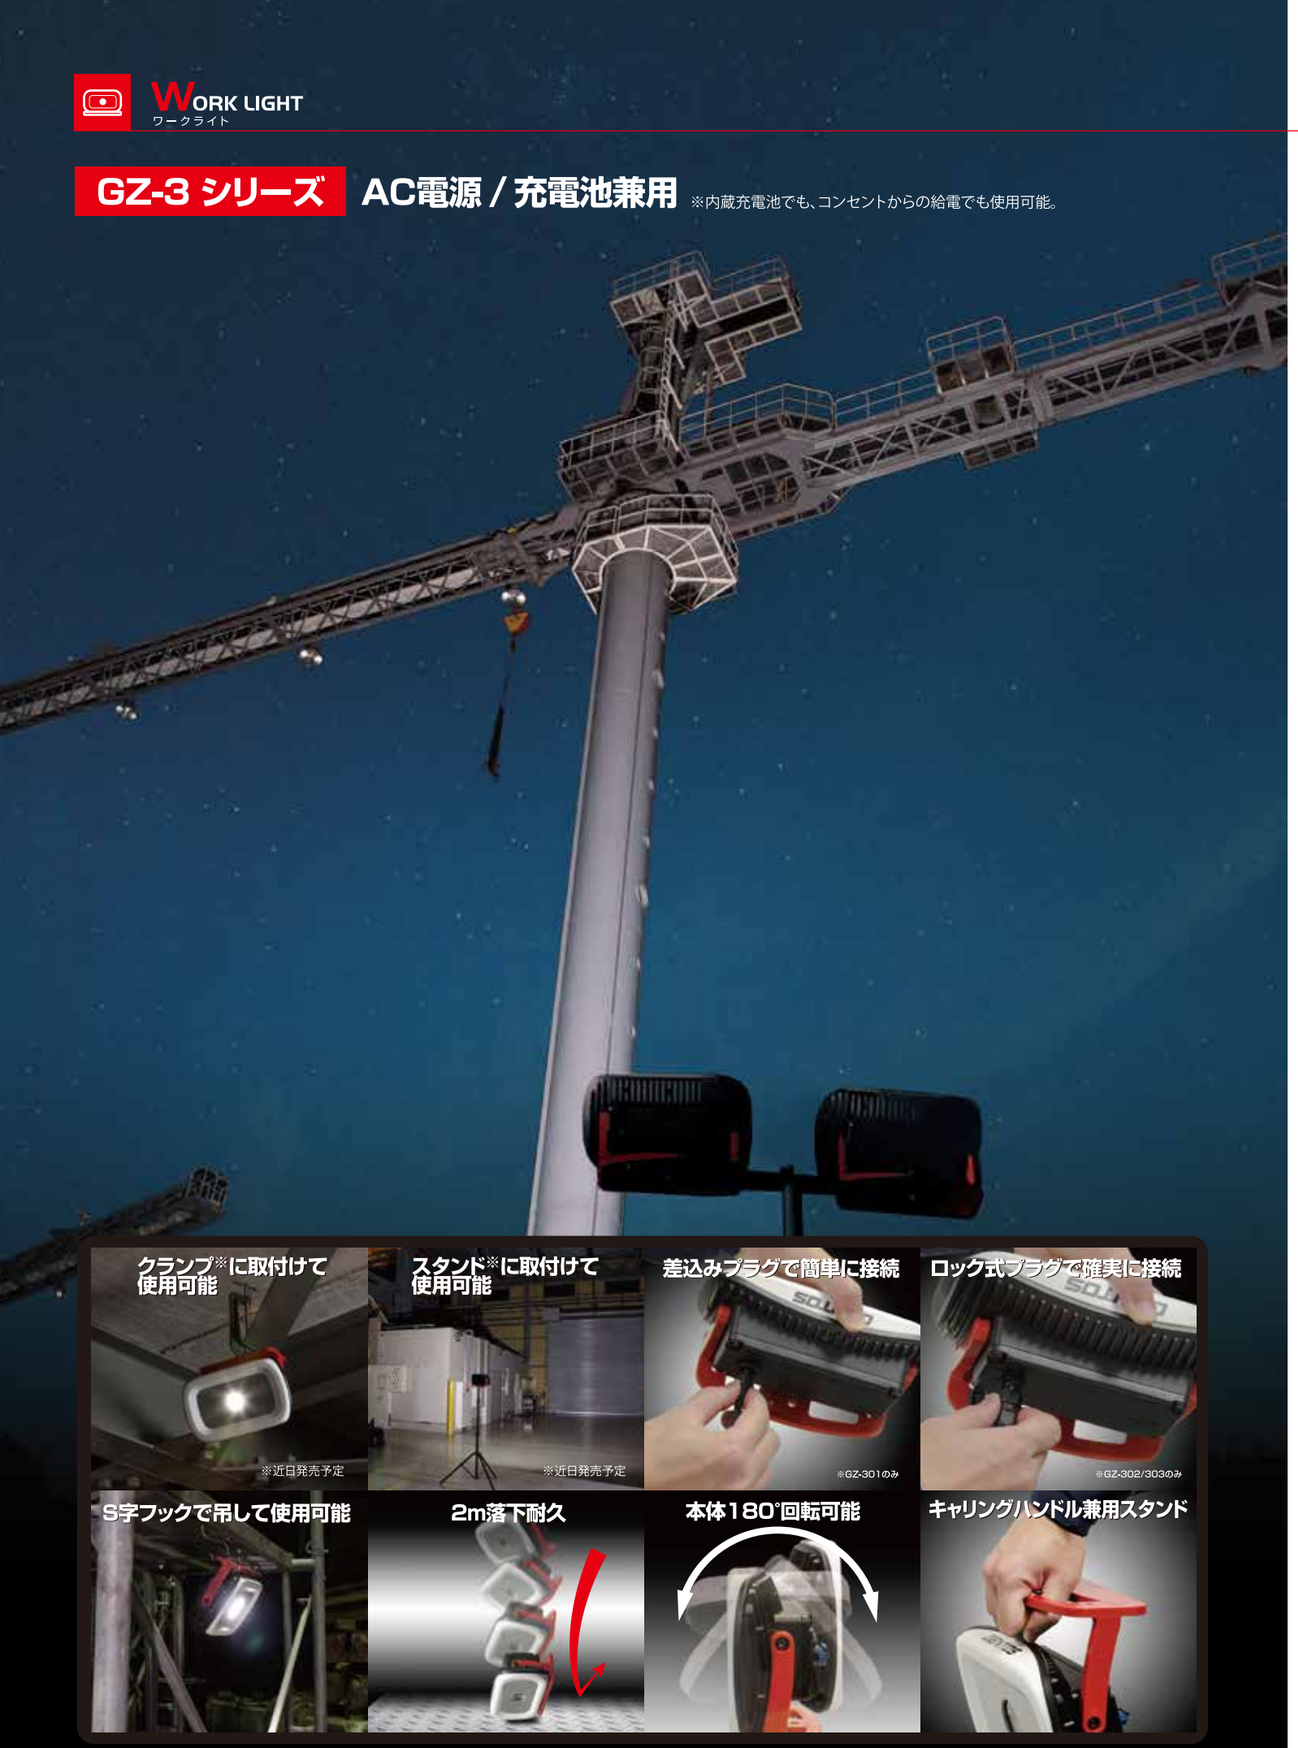


## GZ-301

1300 Lumens (Highモード時)
2.5時間 (Highモード時)

| 照射角度 | 保護等級 | AC充電式 |
|---|---|---|
| 120° | IP67 | |

NEW

リチウムイオン充電池 7.4V 4,400mAh内蔵
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 5h / (High) 2.5h |
| 本体サイズ(約) | W 194 × H108 × D59mm |
| 本体質量(約) | 1045g |
| 付属品 | ACアダプター |

JAN: 4950654 036107

## GZ-302

2300 Lumens (Highモード時)
2.5時間 (Highモード時)

| 照射角度 | 保護等級 | AC充電式 |
|---|---|---|
| 120° | IP67 | |

NEW

リチウムイオン充電池 11.1V 4,400mAh内蔵
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 6h / (High) 2.5h |
| 本体サイズ(約) | W223 × H138 × D65mm |
| 本体質量(約) | 1400g |
| 付属品 | 5mケーブルACアダプター |

JAN: 4950654 036114

## GZ-303

4200 Lumens (Highモード時)
2時間 (Highモード時)

| 照射角度 | 保護等級 | AC充電式 |
|---|---|---|
| 140° | IP67 | |

NEW

リチウムイオン充電池 14.8V 5,200mAh内蔵
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約500回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Eco) 6h / (High) 2h |
| 本体サイズ(約) | W267 × H165 × D75mm |
| 本体質量(約) | 2100g |
| 付属品 | 5mケーブルACアダプター |

JAN: 4950654 036121

Gambit ガンビット ····· 09~10
HEAD WARS ヘッドウォーズ ····· 11~12
DELTA PEAK デルタピーク ····· 13
T-REX ティー･レックス ····· 14
SALVAGER サルベージャー ····· 14
HLX エイチエルエックス ····· 14
GTR ジーティーアール ····· 15
LED HELP LIGHT LEDヘルプライト ····· 16
LED CAP LIGHT LEDキャップライト ····· 16
HEAD LIGHT ACCESSORY ヘッドライトアクセサリー ····· 16

000 (Highモード時) Lumens 明るさ表示（全光束）★
0 (Highモード時) 時間 点灯時間表示 ★
★内蔵充電池が満充電時または新品の指定乾電池（各製品で指定されたアルカリ乾電池等）使用時に、Highモード（またはMaxモード等）で点灯させた場合の最大値を表記。

照射特性 フォーカスコントロール 無段階調節
照射特性 ワイドビーム
照射特性表示
明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター（反射鏡）等によって変化する照射特性を図で視覚的にイメージ。

照射距離 (最大時) 約000m 照射距離表示 ★★
★★数値は、各製品が推奨する電池の新品を使用した場合の最大値を表記。
★★照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
★★照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
★★明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

保護等級 IPXX
保護等級表示
防塵・防水の保護等級をIPコードで表記

USB充電式
USB ポートから電源を取って充電

eneloop 使用可能
経済性や環境に配慮した「充電池」使用可能

※電池スペーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスペーサー（例：単3形→単1形）のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

一部の製品では、アルカリ電池に加え、繰り返し使える充電池エネループも使用可能です。(エネループ対応機種は左記アイコンにて示されています。)
・充電池は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネループを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

# Gambit

ヘルメットに直接装着可能なヘッドライト

## スライド式ディフューザーレンズ

標準装備のディフューザーレンズにより理想的な拡散照射で使用できます。

## 専用装着パッド

付属の装着パッドでヘルメットに直接装着可能。

## GB-77TTR

300 (Highモード時) Lumens
6 (Highモード時) 時間
照射特性 ワイドビーム
照射距離 (最大時) 約148m
保護等級 IPX4
USB充電式

リチウムイオン充電池内蔵（3.7V 2,000mAh）
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約300回

ヘッドプッシュ トッププッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 13h / (Eco) 16h / (スロー点滅) 50h<br>【サブ赤色LED】(点灯)120h / (スロー点滅)180h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W82 × H41 × D35mm<br>【バッテリーパック部】W86 × H45 × D36mm |
| 本体質量(約) | 158g |
| 付属品 | ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、リアライト付バッテリーパック |

JAN: 4950654 035766

USB充電式

レッドリアライト

サブ赤色LED

専用リアライト付バッテリーパック × 1個 (別売)　型番：GB-07BP　JAN: 4950654 035919



## GB-33TFT

240 (Highモード時) Lumens
8 (Highモード時) 時間
照射特性 ワイドビーム
照射距離 (最大時) 約120m
保護等級 IPX4

単3形アルカリ電池×3本（テスト用付属）

eneloop 使用可能
ヘッドプッシュ サイドプッシュ

レッドリアライト

サブ赤色LED

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 20h / (Eco) 160h / (スロー点滅) 50h<br>【サブ赤色LED】(点灯)120h / (スロー点滅)180h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W82 × H41 × D35mm<br>【電池ボックス部】W76 × H55 × D28mm |
| 本体質量(約) | 187g |
| 付属品 | ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034837

## GB-43ETE

180 (Highモード時) Lumens
7 (Highモード時) 時間
照射特性 ワイドビーム
照射距離 (最大時) 約85m
保護等級 IPX4

単4形アルカリ電池×3本（テスト用付属）

eneloop 使用可能
サイドプッシュ

サブ赤色LED

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 7h / (Mid) 20h / (Eco) 60h / (スロー点滅) 50h<br>【サブ赤色LED】(点灯)120h / (スロー点滅)180h |
| 本体サイズ(約) | W67 × H37 × D46mm |
| 本体質量(約) | 104g |
| 付属品 | ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034844

# HEAD WARS ヘッドウォーズ

ジェントスワーキングヘッドライトのスタンダード。

## レッドリアライト

後部電池ボックスに取り付けられた赤色LEDが点灯、点滅することで、後方への注意をうながします。

## HW-000X

300 (Highモード時) Lumens
8 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

照射特性：フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離：(最大時) 約176m
保護等級：IPX4

フォーカスコントロール

80°可動式ヘッド

レッドリアライト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 20h / (Eco) 150h / (クイックフラッシュ) 40h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W56 × H50 × D28mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 198g |
| 付属品 | ヘッドバンド、シリコンバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN:4950654 035773

## HW-933XG

170 (Highモード時) Lumens
10 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

照射特性：ノーマルビーム
照射距離：(最大時) 約115m
保護等級：IPX4

コリメータレンズ

80°可動式ヘッド

レッドリアライト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 10h / (Mid) 30h / (Eco) 180h / (点滅) 22h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W63 × H48 × D33mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 195g |
| 付属品 | ヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035032



## HW-999H

230 (Highモード時) Lumens
8 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

照射特性：フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離：(最大時) 約132m
保護等級：IPX4

フォーカスコントロール

80°可動式ヘッド

レッドリアライト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 8 h / (Mid) 20h / (Eco) 60h / (クイックフラッシュ) 18h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W56 × H50 × D28mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 198g |
| 付属品 | ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN:4950654 033625

## HW-777H

200 (100%点灯時) Lumens
12 (100%点灯時) 時間

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

照射特性：フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離：(最大時) 約121m
保護等級：IPX4

フォーカスコントロール

緑・赤・青サブLED

80°可動式ヘッド

レッドリアライト

■ スムースディマーコントロール機能搭載

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(100%点灯) 12h / (10%点灯) 120h / (青・緑・赤サブLED) 200h / (赤色点滅) 400h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W72 × H53 × D40mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 202g |
| 付属品 | ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN:4950654 031140

## HW-888H

200 (Highモード時) Lumens
10 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約91m
保護等級：IPX4

マルチファセットリフレクター

80°可動式ヘッド

レッドリアライト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 10h / (Eco) 30h /(点滅) 22h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W63 × H48 × D33mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 192g |
| 付属品 | ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 031157

# DELTA PEAK デルタピーク

手をかざしてON/OFF、非接触センサースイッチモード搭載。

## DPX-533H

230 (Highモード時) Lumens
12 (Highモード時) 時間

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約140m
保護等級：IPX4

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

暖色サブLED搭載　80°可動式ヘッド　レッドリアライト



| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 12h / (Mid) 20h / (Eco) 160h / (サブ暖色LED)80h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W72 × H53 × D43mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 202g |
| 付属品 | ヘッドバンド、シリコンヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035049

手を触れずに操作可能

## DPX-433H

200 (Highモード時) Lumens
14 (Highモード時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離：(最大時) 約134m
保護等級：IPX4

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ　サイドプッシュ

白色サブLED2灯搭載　80°可動式ヘッド　レッドリアライト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【ヘッド部】(High) 14h / (Eco) 40h / (白色サブLED 2灯)60h / (SOSパターン点滅)120h<br>【リアライト】(点灯)400h / (点滅)750h |
| 本体サイズ(約) | 【ヘッド部】W72 × H53 × D43mm<br>【電池ボックス部】W81 × H51 × D27mm |
| 本体質量(約) | 202g |
| 付属品 | ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 033793

手を触れずに操作可能



フォーカスコントロール

## DPX-343H

150 (100%点灯時) Lumens
8 (100%点灯時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離：(最大時) 約62m
保護等級：IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ

80°可動式ヘッド　白色サブLED2灯搭載

■ スムースディマーコントロール機能搭載

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (100%点灯) 8h / (5%点灯) 120h / (白色サブLED 2灯)10h / (SOSパターン点滅)30h |
| 本体サイズ(約) | W63 × H50 × D37mm |
| 本体質量(約) | 112g |
| 付属品 | ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 033786

手を触れずに操作可能

フォーカスコントロール



# T-REX ティー・レックス

アルミニウムボディのヘッドライト。

## TX-540XM

520 (Maxモード時) Lumens
270 (Highモード時) Lumens
3 (Maxモード時) 時間
4 (Highモード時) 時間

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約139m
保護等級：IPX7

CR123Aリチウム電池×2本(テスト用付属)　ヘッドプッシュ

■ 1m防水
■ 誤作動防止
「スイッチロック機能」

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (Max) 3h / (High) 4h / (Mid)10h / (Eco)40h / (クイックフラッシュ)22h |
| 本体サイズ(約) | W77 × H46 × D61mm |
| 本体質量(約) | 153g |
| 付属品 | ヘッドバンド、テスト用電池 (2セット) |

JAN: 4950654 033656

# WATERPROOF LED LIGHT SALVAGER サルベージャー

20m完全防水ダイビングヘッドライト。

## SR-144DH

125 Lumens
4 時間

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約99m
保護等級：IPX8

単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)　ネックスライド

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 4h / (SOSパターン点滅)10h |
| 本体サイズ(約) | W110 × H44 × D74mm |
| 本体質量(約) | 184g |
| 付属品 | ラバーヘッドバンド、オリジナルポーチ、O-リンググリス、テスト用電池 |

JAN: 4950654 029413

# HLX

シーンにあわせて3種類の点灯モードを選べるヘッドライト。

## HLX-449

95 (メインLED) Lumens
10 (メインLED) 時間

照射特性：ノーマルビーム
照射距離：(最大時) 約112m
保護等級：IPX4

サイドダイヤル

3段階スイッチダイヤル搭載



1 サブ暖色LED 1灯点灯モード
2 サブ暖色LED 3灯点灯モード
3 メイン白色LED 点灯モード

メイン チップタイプ 白色LED×1灯
サブ φ5mm 暖色LED×3灯

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (メインLED) 10h / (サブ暖色LED 3灯) 30h / (サブ暖色LED 1灯)100h |
| 本体サイズ(約) | φ23、W73 × H55 × D55mm |
| 本体質量(約) | 135g |
| 付属品 | ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 033663

## HLX-339

80 (メインLED) Lumens
10 (メインLED) 時間

照射特性：ノーマルビーム
照射距離：(最大時) 約96m
保護等級：IPX4

サイドダイヤル

3段階スイッチダイヤル搭載



1 サブ白色LED 1灯点灯モード
2 サブ白色LED 3灯点灯モード
3 メイン白色LED 点灯モード

メイン チップタイプ 白色LED×1灯
サブ φ5mm 白色LED×3灯

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (メインLED) 10h / (サブ白色LED 3灯) 30h / (サブ白色LED 1灯)100h |
| 本体サイズ(約) | φ23、W73 × H55 × D55mm |
| 本体質量(約) | 135g |
| 付属品 | ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 028195

シンプルヘッドライトシリーズ。

## GTR-943H

130 (Highモード時) Lumens
5.5 (Highモード時) 時間

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約130m
保護等級：IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ヘッドプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 5.5h / (Eco)40h |
| 本体サイズ(約) | W73 × H50 × D61mm |
| 本体質量(約) | 129g |
| 付属品 | ヘッドバンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034134

## GTR-931H

45 (Highモード時) Lumens
8 (Highモード時) 時間

照射特性：ノーマルビーム
照射距離：(最大時) 約77m
保護等級：IPX4

単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ヘッドプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 8h / (Eco)24h / (点滅)17h |
| 本体サイズ(約) | W63 × H50 × D51mm |
| 本体質量(約) | 89g |
| 付属品 | ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 031126

## GTR-951H

25 Lumens
20 時間

照射特性：ノーマルビーム
照射距離：(最大時) 約58m
保護等級：IPX4

単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ヘッドプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 20h |
| 本体サイズ(約) | W63 × H50 × D51mm |
| 本体質量(約) | 89g |
| 付属品 | ヘッドバンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 033649



## HC-12SL クリップライト/ヘッドライトの2WAY LED HELP LIGHT LEDヘルプライト

15 Lumens
16 時間

保護等級：IPX4

リチウムボタン電池CR2016×2個(テスト用内蔵)

ヘッドツイスト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 16h |
| 本体サイズ(約) | W30 × H30 × D42mm |
| 本体質量(約) | 31g |
| 付属品 | ヘッドバンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 024142

## HC-232B 帽子に挟んで使うヘッドライト LED CAP LIGHT LEDキャップライト

20 (白2灯点灯時) Lumens
25 (白2灯点灯時) 時間

保護等級：IPX4

リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)

赤1灯、白2灯LEDの切替可能

ボトムプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (赤色1灯) 33h / (白色2灯) 25h |
| 本体サイズ(約) | W64 × H44 × D12.5mm |
| 本体質量(約) | 26.5g |
| 付属品 | テスト用電池 |

JAN: 4950654 027006



### NB020-2 ヘッドバンドS ヘッドバンド幅20mmサイズ用

●1セット入数：バンド幅20×長さ480mm×1本(頭頂部用)
バンド幅20×長さ730mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
●適合サイズ：ヘッドバンド幅20mmヘッドライト用

適合機種：GTR-931H / GTR-951H

JAN: 4950654 035483

※ヘッドライト本体は付属していません。

### NB025-2 ヘッドバンドL ヘッドバンド幅25mmサイズ用

●1セット入数：バンド幅25×長さ480mm×1本(頭頂部用)
バンド幅25×長さ730mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
●適合サイズ：ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用

適合機種：GTR-943H / HLX-339 / HLX-449 / HW-777H / HW-888H / HW-999H / HW-000X / HW-933XG / DPX-343H / DPX-433H / DPX-533H / TX-540XM / GB-33TFT / GB-43ETE / GB-77TTR

JAN: 4950654 035506

※ヘッドライト本体は付属していません。

### RHB02BK ラバーバンド リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド

●1セット入数：2本入

適合機種：HW-933XG / HW-777H / HW-888H / HW-999H / HW-000X / DPX-433H / DPX-533H / GB-33TFT / GB-77TTR

JAN: 4950654 030204

※ヘッドライト本体は付属していません。

### RH0016 ラバーバンド フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド

●1セット入数：1本入

適合機種：GTR-931H / GTR-951H / GTR-943H / HLX-339 / HLX-449 / SR-144DH / TX-540XM / DPX-343H / GB-43ETE

JAN: 4950654 030211

※ヘッドライト本体は付属していません。

### SS020 シリコンバンドS ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド

●1セット入数：シリコンバンド 幅20×長さ800mm×1本、
バックル×4個
●適合サイズ：ヘッドバンド幅20mmヘッドライト用

適合機種：GTR-931H / GTR-951H

JAN: 4950654 034103

※ヘッドライト本体、ヘルメットは付属していません。

### SL025 シリコンバンドL ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド

●1セット入数：シリコンバンド 幅25×長さ800mm×1本、
バックル×4個
●適合サイズ：ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用

適合機種：GTR-943H / HLX-339 / HLX-449 / HW-777H / HW-888H / HW-999H / HW-000X / HW-933XG / DPX-343H / DPX-433H / DPX-533H / TX-540XM / GB-33TFT / GB-43ETE / GB-77TTR

JAN: 4950654 034110

※ヘッドライト本体、ヘルメットは付属していません。

### RV0020 ヘルメットホルダー

●1セット入数：4個入

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。

JAN: 4950654 035261

### GB-HP 装着パッド (ガンビット専用)

●1セット入数：1個入

適合機種：GB-77TTR / GB-33TFT / GB-43ETE

JAN: 4950654 035377

NEXERA ネクセラ ..... 18~22
SENN 閃 ..... 23~24
T-REX ティー・レックス ..... 25
MegaFire メガファイア ..... 25
Dominator ドミネーター ..... 26
PATORIO パトリオ ..... 27
Emblazer エンブレイザー ..... 28
The LED ザ・LED ..... 29,32
Floox フルークス ..... 29
GTR ジーティーアール ..... 30
Q-400 / SK-10G / SK-8G ..... 30
BLUSTER ブラスター ..... 31
SALVAGER サルベージャー ..... 31
GENTOS PRO ジェントスプロ ..... 32

DESIGN AWARD 2015

— iF デザイン賞 2015 —

受賞

NEXERA® series

**iFデザイン賞**：ドイツのiFインターナショナル・フォーラム・デザイン（iF International Forum Design GmbH）が1953年から主催する世界で広く注目されているデザイン賞です。

# NEXERA®

GENTOS Flagship Model NEXERA

iF DESIGN AWARD 2015

iF デザインアワード 受賞

### ダブルレイヤーアルミニウムボディ

ハードアナダイズドのアルミニウムボディを2層に重ねた新しいデザインコンセプト。

### フォーカスコントロール

フォーカスヘッドを回すことで照射範囲の調節(広角⇔狭角)が可能。

※NEX-909D / 977R / 979Rを除く

### マルチファセットリフレクター

リフレクターの表面を多面加工することで、光の反射をコントロール。
よりスムーズな美しい照射面を実現。

※NEX-909D / 977R / 979Rのみ

## アルカリ電池使用モデル

### NEX-901D

180 (Highモード時) Lumens
8 (Highモード時) 時間

照射特性: フォーカスコントロール(無段階調節)
照射距離: (最大時) 約105m
保護等級: IPX4

サイドプッシュ

単4形アルカリ電池×3本 (テスト用付属) eneloop使用可能

■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 8h / (Eco) 55h / (クイックフラッシュ) 35h |
| 本体サイズ(約) | φ33 × 121mm |
| 本体質量(約) | 145g |
| 付属品 | オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034905

### NEX-903D

180 (Highモード時) Lumens
10 (Highモード時) 時間

照射特性: フォーカスコントロール(無段階調節)
照射距離: (最大時) 約80m
保護等級: IPX4

サイドプッシュ

単3形アルカリ電池×2本 (テスト用付属) eneloop使用可能

■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 10h / (Eco) 24h / (クイックフラッシュ) 20h |
| 本体サイズ(約) | φ26 × 149mm |
| 本体質量(約) | 138g |
| 付属品 | オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034912

### NEX-905D

280 (Highモード時) Lumens
14 (Highモード時) 時間

照射特性: フォーカスコントロール(無段階調節)
照射距離: (最大時) 約115m
保護等級: IPX4

サイドプッシュ

単2形アルカリ電池×2本(別売)

■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 14h / (Mid) 22h / (Eco) 44h / (クイックフラッシュ) 60h |
| 本体サイズ(約) | φ37 × 159mm |
| 本体質量(約) | 295g |
| 付属品 | オリジナルポーチ、ストラップ |

JAN: 4950654 034929



### NEX-907D

330 (Highモード時) Lumens
18 (Highモード時) 時間

照射特性: フォーカスコントロール(無段階調節)
照射距離: (最大時) 約140m
保護等級: IPX4

サイドプッシュ

単2形アルカリ電池×3本(別売)

■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 18h / (Mid) 24h / (Eco) 72h / (クイックフラッシュ) 65h |
| 本体サイズ(約) | φ40 × 209mm |
| 本体質量(約) | 423g |
| 付属品 | オリジナルポーチ、ストラップ |

JAN: 4950654 034936

### NEX-909D

600 (Highモード時) Lumens
7 (Highモード時) 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離: (最大時) 約262m
保護等級: IPX4

サイドプッシュ

単3形アルカリ電池×6本 (テスト用付属) eneloop使用可能

■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 7h / (Mid) 15h / (Eco) 200h / (クイックフラッシュ) 15h |
| 本体サイズ(約) | φ45 × 194mm |
| 本体質量(約) | 430g |
| 付属品 | オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034875

LIGHT OF NEXT ERA

# NEXERA®

GENTOS Flagship Model NEXERA

iF DESIGN AWARD 2015

iF デザインアワード 受賞

### バッテリー/チャージングインジケーター

電池容量低下による充電必要時と、充電中の充電状態をお知らせします。

※USB充電式モデルのみ

### USB充電

USB充電式だから乾電池不要で経済的。
Micro USBケーブル(付属)でPCやUSB AC/DCアダプターから直接充電が可能。

※USB充電式モデルのみ

## USB充電式モデル

220 (ブーストモード時) Lumens / 130 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間
照射特性: フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離: (最大時) 約75m
USB充電式
保護等級: IPX4
iF DESIGN AWARD 2015
サイドプッシュ

### NEX-971R

リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh内蔵
充電時間：約 2時間　電池寿命：充放電 約300回

■ ブーストモード
■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 3h / (Eco) 18h / (クイックフラッシュ) 9h |
| 本体サイズ(約) | φ28 × 107mm |
| 本体質量(約) | 87g |
| 付属品 | Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー |

JAN: 4950654 034943

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)　**型番：NEX-71CB**
JAN: 4950654 035308

320 (ブーストモード時) Lumens / 230 (Highモード時) Lumens
4 (Highモード時) 時間
照射特性: フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離: (最大時) 約135m
USB充電式
保護等級: IPX4
iF DESIGN AWARD 2015
サイドプッシュ

### NEX-973R

リチウムイオン充電池 3.7V 1,400mAh内蔵
充電時間：約 2.5時間　電池寿命：充放電 約300回

■ ブーストモード
■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 4h / (Mid) 9h / (Eco) 30h / (クイックフラッシュ) 14h |
| 本体サイズ(約) | φ32 × 119mm |
| 本体質量(約) | 130g |
| 付属品 | Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー |

JAN: 4950654 034950

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)　**型番：NEX-73CB**
JAN: 4950654 035315

410 (ブーストモード時) Lumens / 370 (Highモード時) Lumens
4.5 (Highモード時) 時間
照射特性: フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離: (最大時) 約133m
USB充電式
保護等級: IPX4
iF DESIGN AWARD 2015
サイドプッシュ

### NEX-975R

リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh内蔵
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約300回

■ ブーストモード
■ スローライティングオフスイッチ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 4.5h / (Mid) 12h / (Eco) 36h / (クイックフラッシュ) 18h |
| 本体サイズ(約) | φ32 × 133mm |
| 本体質量(約) | 150g |
| 付属品 | Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー |

JAN: 4950654 034967

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)　**型番：NEX-75CB**
JAN: 4950654 035322

300 (Highモード時) Lumens
75 (Highモード時) 分
照射特性: ワイドビーム
照射距離: (最大時) 約142m
USB充電式
保護等級: IPX4
iF DESIGN AWARD 2015
サイドプッシュ

### NEX-977R

リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh内蔵
充電時間：約 2時間　電池寿命：充放電 約300回

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 75min / (Mid) 11h / (Eco) 23h / (クイックフラッシュ) 5h |
| 本体サイズ(約) | φ28×104mm |
| 本体質量(約) | 86g |
| 付属品 | Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、USB ACアダプター、カートリッジバッテリー |

JAN: 4950654 034851

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)　**型番：NEX-77CB**
JAN: 4950654 035339

700 (Highモード時) Lumens
4.5 (Highモード時) 時間
照射特性: ワイドビーム
照射距離: (最大時) 約172m
USB充電式
保護等級: IPX4
iF DESIGN AWARD 2015
サイドプッシュ

### NEX-979R

リチウムイオン充電池 3.6V 2,600mAh内蔵
充電時間：約 4.5時間　電池寿命：充放電 約300回]

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 40h / (クイックフラッシュ) 12h |
| 本体サイズ(約) | φ32 × 133mm |
| 本体質量(約) | 148g |
| 付属品 | Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、USB ACアダプター、カートリッジバッテリー |

JAN: 4950654 034868

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)　**型番：NEX-79CB**
JAN: 4950654 035346

LIGHT OF NEXT ERA

FLASHLIGHT
フラッシュライト

# 閃
SENN

ジェントスフォーカスコントロールのパイオニア
- スライドフォーカスコントロール
- サークルビーム

※SG-355Bを除く

## 新世代「閃」の特長

### 高い防塵防水性能(IP67※1準拠、1m防水)を実現。
### 4連オーリングと防水通気膜※2の5重構造で水の浸入を遮断。

※1) IP67：防塵防護等級6 (粉塵が中に入らない (耐塵形))
防水保護等級7 (一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に侵入することがない(防浸形))
※2) 防水通気膜：水は通さないが湿気や空気は通すことができる特殊な膜

### 2m落下耐久を実現。
強靭さを追求し、2mの落下にも耐えられる耐衝撃性を実現。

### 新開発のオプティカルレンズ
サークルビーム(円形照射)で美しい照射面を実現。



### 片手操作のスライドフォーカスシステム
ヘッドをスライドさせるだけで照射範囲を調節可能。

## SG-330

150 Lumens
9 時間
照射特性 フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離 (最大時) 約110m
保護等級 IP67

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)

NEW

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 9h |
| 本体サイズ(約) | φ28.5 ×156.7mm |
| 本体質量(約) | 138g |
| 付属品 | ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035933

## SG-335

200 Lumens
5 時間
照射特性 フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離 (最大時) 約120m
保護等級 IP67

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

NEW

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 5h |
| 本体サイズ(約) | φ32.8 × 115mm |
| 本体質量(約) | 122g |
| 付属品 | ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035940

## SG-355B

100 Lumens
10 時間
照射特性 フォーカスコントロール 無段階調節
照射距離 (最大時) 約100m
保護等級 IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

パイプ径 φ20~25mm まで取付可能

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 10h / (点滅) 22h |
| 本体サイズ(約) | φ29 × 104mm |
| 本体質量(約) | 102g |
| 付属品 | ストラップ、オリジナルポーチ、パイプホルダー、テスト用電池 |

JAN: 4950654 029369

# T-REX
ティー・レックス

堅牢ボディ、最大850ルーメン。

- マルチファセットリフレクター　- USB充電式

## TX-850Re

850 (Maxモード時) Lumens　480 (Highモード時) Lumens
2 (Maxモード時) 時間　4.5 (Highモード時) 時間

照射特性：ワイドビーム
照射距離：(最大時) 約270m
USB充電式
保護等級：IPX4

リチウムイオン充電池 3.6V 2,600mAh内蔵
充電時間：約 4.5時間　電池寿命：充放電 約300回

テールプッシュ　ロータリー

USB/AC充電式

モードセレクター搭載

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (MAX) 2h / (High) 4.5h / (Mid) 13h / (Eco) 90h<br>(クイックフラッシュ) 5h / (SOSパターン点滅) 6h |
| 本体サイズ(約) | φ40 × 160mm |
| 本体質量(約) | 240g |
| 付属品 | Mini USBケーブル、ストラップ、オリジナルポーチ、<br>USB ACアダプター、バッテリーユニット |

JAN: 4950654 034882

専用バッテリーユニット × 1個 (別売)　型番：TX-085CB
JANコード：4950654 035360

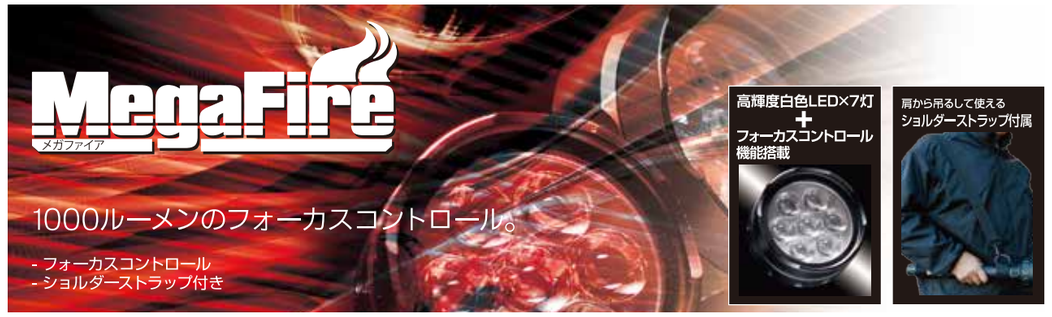


## MF-1010G

1000 (Highモード時) Lumens
4.5 (Highモード時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール (無段階調節)
照射距離：(最大時) 約238m
保護等級：IPX4

単1形アルカリ電池×6本(別売)

ヘッドイスト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 4.5h / (Eco) 30h |
| 本体サイズ(約) | φ86 × 430mm |
| 本体質量(約) | 1560g |
| 付属品 | ショルダーストラップ |

JAN: 4950654 033502

## DC-200F

150 (Highモード時) Lumens
6 (Highモード時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール (無段階調節)
照射距離：(最大時) 約110m
保護等級：IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 40h /<br>(クイックフラッシュ) 13h |
| 本体サイズ(約) | φ34 × 122mm |
| 本体質量(約) | 143g |
| 付属品 | ストラップ、オリジナルポーチ、<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 033557

## DC-205F

200 (Highモード時) Lumens
4 (Highモード時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール (無段階調節)
照射距離：(最大時) 約136m
保護等級：IPX4

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 4h / (Mid) 7h / (Eco) 35h /<br>(クイックフラッシュ) 9h |
| 本体サイズ(約) | φ31 × 161mm |
| 本体質量(約) | 177g |
| 付属品 | ストラップ、オリジナルポーチ、<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 033564

## DC-209F

250 (Highモード時) Lumens
3 (Highモード時) 時間

照射特性：フォーカスコントロール (無段階調節)
照射距離：(最大時) 約145m
保護等級：IPX4

CR123Aリチウム電池×1本(テスト用付属)

テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 3h / (Mid) 5h / (Eco) 20h /<br>(クイックフラッシュ) 7h |
| 本体サイズ(約) | φ31 × 97mm |
| 本体質量(約) | 100g |
| 付属品 | ストラップ、オリジナルポーチ、<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 033571

軽量・コンパクトなフラッシュライトシリーズ。

## GP-7

80 Lumens
8 時間

照射特性: フォーカスコントロール（前後照射調整）
照射距離: （最大時）約112m
保護等級: IPX4

単3形アルカリ電池×2本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | φ27 × 151mm |
| 本体質量(約) | 111g |
| 付属品 | ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 028959

## GP-6BK

26 Lumens
10 時間

照射特性: ノーマルビーム
照射距離: （最大時）約36m
保護等級: IPX4

単3形アルカリ電池×1本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 10h |
| 本体サイズ(約) | φ22 × 92mm |
| 本体質量(約) | 61g |
| 付属品 | ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 028942

## GP-4BK / GP-4SV

15 Lumens
12 時間

保護等級: IPX4

単4形アルカリ電池×1本（テスト用付属）

ヘッドツイスト

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 12h |
| 本体サイズ(約) | φ19 × 75mm |
| 本体質量(約) | 41g |
| 付属品 | キーチェーン、テスト用電池 |

【GP-4BK】JAN: 4950654 028935
【GP-4SV】JAN: 4950654 028997



# EZ EMBLAZER エンブレイザー

ジェントスアルミライトのエントリーモデル。

- マルチファセットリフレクター
- シンプルON/OFFスイッチ

## EZ-132S / EZ-232B

110 Lumens
5 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離: （最大時）約150m
保護等級: IPX4

単3形アルカリ電池×2本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 5h |
| 本体サイズ(約) | φ26 × 153mm |
| 本体質量(約) | 122g |
| 付属品 | テスト用電池 |

【EZ-132S】JAN: 4950654 034974
【EZ-232B】JAN: 4950654 034981

## EZ-143S / EZ-243B

110 Lumens
8 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離: （最大時）約170m
保護等級: IPX4

単4形アルカリ電池×3本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | φ29 × 112mm |
| 本体質量(約) | 103g |
| 付属品 | テスト用電池 |

【EZ-143S】JAN: 4950654 034998
【EZ-243B】JAN: 4950654 035001

## EZ-031B

35 Lumens
20 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離: （最大時）約25m
保護等級: IPX4

単3形アルカリ電池×1本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 20h |
| 本体サイズ(約) | φ21 × 97mm |
| 本体質量(約) | 56g |
| 付属品 | ペンクリップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035018

## EZ-042S

35 Lumens
7 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離: （最大時）約20m
保護等級: IPX4

単4形アルカリ電池×2本（テスト用付属）

eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 7h |
| 本体サイズ(約) | φ18 × 131mm |
| 本体質量(約) | 54g |
| 付属品 | ペンクリップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035025

ザ・LED デュアルライト
# the LED DUAL LIGHT

Interchangeable Head/Parts

フラッシュライト
＆エリアライトの2WAY
- マルチファセットリフレクター（フラッシュライト）
- ディフューザーレンズ（エリアライト）

## LD-200L

200 Lumens（フラッシュライト） 130 Lumens（エリアライト）
11 時間（Highモード時）

| 照射特性 | 照射距離 | 保護等級 |
|---|---|---|
| ワイドビーム | （最大時）約209m | IPX4 |

単3形アルカリ電池×3本（テスト用付属）　eneloop 使用可能　サイドプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 11h / (Mid) 25h / (Eco) 300h / (クイックフラッシュ) 24h / (SOSパターン点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | φ35 × 171mm |
| 本体質量(約) | 245g |
| 付属品 | 専用ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034295

## LB-311

BENDING LIGHT

100 Lumens（Highモード時）
1 時間（Highモード時）

| 照射特性 | 照射距離 | 保護等級 |
|---|---|---|
| ワイドビーム | （最大時）約75m | IPX4 |

単3形アルカリ電池×1本（テスト用付属）　eneloop 使用可能　ヘッドプッシュ

■ アングルライト
■ マグネット付きテールキャップ
■ ヘッドプレート使用で
ヘッドライト機能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 1h / (Eco) 20h / (クイックフラッシュ) 4h / (SOSパターン点滅) 20h |
| 本体サイズ(約) | W22 × H95 × D26mm |
| 本体質量(約) | 65g |
| 付属品 | ヘッドプレート、ヘッドバンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 032536

FLOOX LED PEN LIGHT
シンプル＆スマート
ユニセックスカラーペンライト。

## LU-001 / LU-004 / LU-006

15 Lumens
7 時間

単4形アルカリ電池×2本
（テスト用付属）
eneloop 使用可能

保護等級 IPX4　ヘッドツイスト

LU-001 ライトブルー　LU-004 ライトパープル　LU-006 ブライトレッド

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 7h |
| 本体サイズ(約) | φ14.2 × 114.5mm |
| 本体質量(約) | 42.5g |

【LU-001】JAN: 4950654 027013
【LU-004】JAN: 4950654 027044
【LU-006】JAN: 4950654 027068

FLOOX Neo LED PEN LIGHT
スリムで明るい
フルークスネオ登場。

## LU-707

90 Lumens
10 時間

単4形アルカリ電池×2本
（テスト用付属）
eneloop 使用可能

照射特性 ワイドビーム
照射距離（最大時）約45m
保護等級 IPX4　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 10h |
| 本体サイズ(約) | φ15 × 132mm |
| 本体質量(約) | 43g |
| 付属品 | ペンクリップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035162



GTR

使用電池1本のシンプルLEDライト
- コリメータレンズ
- シンプルON/OFFスイッチ
- コンパクトボディ

## GTR-131T

45 Lumens
8 時間

| 照射特性 | 照射距離 | 保護等級 |
|---|---|---|
| ノーマルビーム | （最大時）約66m | IPX4 |

単3形アルカリ電池×1本（テスト用付属）　eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | φ28 × 103mm |
| 本体質量(約) | 86g |
| 付属品 | ストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 031102

## GTR-141T

45 Lumens
2 時間

| 照射特性 | 照射距離 | 保護等級 |
|---|---|---|
| ノーマルビーム | （最大時）約60m | IPX4 |

単4形アルカリ電池×1本（テスト用付属）　eneloop 使用可能　テールプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 2h |
| 本体サイズ(約) | φ19 × 94mm |
| 本体質量(約) | 35g |
| 付属品 | ネックストラップ、ハンドストラップ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 031096

## Q-400

50 Lumens
2 時間

| 照射特性 | 照射距離 | 保護等級 |
|---|---|---|
| ワイドビーム | （最大時）約30m | IPX4 |

単4形アルカリ電池×1本（テスト用付属）　eneloop 使用可能　ヘッドツイスト

単4×1本の本格派ミニライト。

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 2h |
| 本体サイズ(約) | φ14 × 67mm |
| 本体質量(約) | 23g |
| 付属品 | カラビナ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035131

SMALL KEY LIGHT スモールキーライト

## SK-10G

15 Lumens
8 時間
ヘッドツイスト

質量10g。

アルカリボタン電池LR41×4個（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | φ13 × 37.5mm |
| 本体質量(約) | 10g |
| 付属品 | キーチェーン、テスト用電池 |

JAN: 4950654 027938

## SK-8GWH / SK-8GBK

15 Lumens
8 時間
トップスライド

質量わずか8g。

リチウムボタン電池CR1616×2個（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | W18.5 × H32.5 × D10mm |
| 本体質量(約) | 8g |
| 付属品 | キーチェーン、テスト用電池 |

【SK-8GWH】JAN: 4950654 027945
【SK-8GBK】JAN: 4950654 027990

## BR-434EG

480 (Highモード時) Lumens
6 (Highモード時) 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約212m
保護等級: IP68

単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)

テールプッシュ

■ 2m 防水機能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 6h / (Eco) 40h / (クイックフラッシュ) 13h |
| 本体サイズ(約) | φ43 × 188mm |
| 本体質量(約) | 286g |
| 付属品 | パワーストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034318

## BR-244HK

280 (Highモード時) Lumens
2.5 (Highモード時) 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約181m
保護等級: IP68

単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)

テールプッシュ





■ 2m 防水機能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 2.5h / (Eco) 12h / (クイックフラッシュ) 7h |
| 本体サイズ(約) | φ35 × 169mm |
| 本体質量(約) | 154g |
| 付属品 | パワーストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034301

## SR-120DT

100 Lumens
8 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約150m
保護等級: IPX8

単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)

ネックプッシュ

■ 20m 防水機能

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 8h |
| 本体サイズ(約) | φ44 × 166mm |
| 本体質量(約) | 198g |
| 付属品 | パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池 |

JAN: 4950654 029444



The LED FLASHLIGHT

## LK-114G

330 Lumens
21 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約420m
保護等級: IPX4

単1形アルカリ電池×4本(別売)

ヘッドプッシュ

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 21h |
| 本体サイズ(約) | W125 × H148 × D190mm |
| 本体質量(約) | 964g |
| 付属品 | ショルダーストラップ |

JAN: 4950654 035056

## GS-M07RC

GENTOS PRO

500 Lumens
2.5 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約122m
USB充電式

リチウムイオン充電池3.7V 2,800mAh×2(内蔵)
充電時間: 約 8時間　電池寿命: 充放電 約300回

ヘッドプッシュ

充電式の強力ライト。

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 2.5h |
| 本体サイズ(約) | W133 × H183 × D204mm |
| 本体質量(約) | 626g |
| 付属品 | ACアダプター、Micro USBケーブル、ショルダーストラップ |

JAN: 4950654 034448

## GS-M06DR

GENTOS PRO

150 Lumens
4.5 時間

照射特性: ワイドビーム
照射距離 (最大時): 約78m

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,800mAh(内蔵)
充電時間: 約 8時間　電池寿命: 充放電 約300回

フロントスライド

コンセントからのダイレクト充電。
首折れヘッドタイプ。

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 4.5h |
| 本体サイズ(約) | φ61 × 205mm |
| 本体質量(約) | 193g |
| 付属品 | 防塵カバー、ショルダーストラップ |

JAN: 4950654 034431

Explorer エクスプローラー ····· 33~36
The LED ザ・LED カラビナライト ····· 36
Area Light エリアライト ····· 36

明るさ表示（全光束）★
000 (Highモード時) Lumens

点灯時間表示 ★
00~000 時間

★内蔵充電池が満充電時または新品の指定乾電池（各製品で指定されたアルカリ乾電池等）使用時に、Highモード（またはMaxモード等）で点灯させた場合の最大値を表記。

保護等級
IPXX
保護等級表示
防塵・防水の保護等級をIPコードで表記。

光の色
白色 昼白色 暖色
光の色表示
使用しているLEDの光色を表記。

キャンドルモード搭載
キャンドルモード搭載表示
光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。

■ スローライティングスイッチ

ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。

■ ストライプトップカバー

光のムラを最小限に抑えて、均一に照射。

■ シャドーレストップカバー

グローブ全体が発光し、目に優しく影ができない。

eneloop 使用可能
経済性や環境に配慮した「充電池」使用可能

※電池スペーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスペーサー（例：単3形→単1形）のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

一部の製品では、アルカリ電池に加え、繰り返し使える充電池エネループも使用可能です。
（エネループ対応機種は左記アイコンにて示されています。）
・充電池は、パナソニンググループのエネループをご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。

※エネループ（eneloop）はパナソニンググループの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネループを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

NEW Explorer LED LANTERN

## EX-1000C

1000 Lumens
5.5 時間

保護等級 IPX4

キャンドルモード搭載

光の色 白色 昼白色 暖色

単1形アルカリ電池×4本（別売）

3つの光色

フロントプッシュ

■ スローライティングスイッチ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点灯時間(約) | 【白色】 | (強) | 約 5.5時間 |
| | | (弱) | 約 250時間 |
| | 【昼白色】 | (強) | 約 11時間 |
| | | (弱) | 約 300時間 |
| | 【暖色】 | (強) | 約 11時間 |
| | | (弱) | 約 300時間 |
| | 【キャンドル】 | | 約 30時間 |
| 本体サイズ(約) | φ129 × 246mm | | |
| 本体質量(約) | 1255g | | |
| 付属品 | ハンガーフック | | |

JAN: 4950654 036046

ガスランタンに匹敵する明るさ。

# Explorer LED LANTERN

## EX-777XP

280 (Highモード時) Lumens
72~144 時間

保護等級 IPX4

光の色 暖色

単1形アルカリ電池×3本（別売）

カバー部分を外して　ビルトインフックで　逆さまに吊るせる（テントライトに）　本体認識表示灯付き

フロントプッシュ

■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 72h / (Eco) 144h / (点滅) 240h |
| 本体サイズ(約) | φ84 × 185mm |
| 本体質量(約) | 817g |
| 付属品 | ハンガーフック |

JAN: 4950654 026962

## EX-313CW

300 (Highモード時) Lumens
22~88 時間

保護等級 IPX4

光の色 昼白色

単1形アルカリ電池×3本（別売）

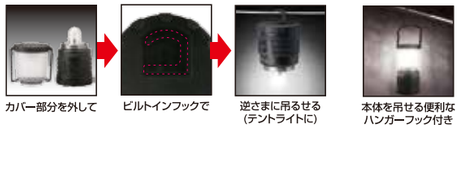

カバー部分を外して　ビルトインフックで　逆さまに吊るせる（テントライトに）　本体を吊せる便利なハンガーフック付き

フロントプッシュ

■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 22h / (Mid) 44h / (Eco) 88h / (SOSパターン点滅) 50h |
| 本体サイズ(約) | φ94 × 185mm |
| 本体質量(約) | 828g |
| 付属品 | ハンガーフック |

JAN: 4950654 032505

## EX-1977IS

100 (Highモード時) Lumens
12~36 時間

保護等級 IPX4

光の色 暖色

単3形アルカリ電池×4本（テスト用付属）

eneloop 使用可能



カバー部分を外して　ビルトインフックで　逆さまに吊るせる（テントライトに）

フロントプッシュ

■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 12h / (Eco) 36h / (SOSパターン点滅) 24h |
| 本体サイズ(約) | φ59 × 132mm |
| 本体質量(約) | 244g |
| 付属品 | テスト用電池 |

JAN: 4950654 032512

## SOL-113P

350 (Highモード時) Lumens
14~110時間

保護等級 IPX4 | キャンドルモード搭載 | 光の色 暖色

単1形アルカリ電池×3本(別売)

フロントブッシュ

LEDパネルの
面発光で驚きの美しさ。
マントルの光を
再現したLEDランタン。

電池交換の目安を知らせるバッテリーインジケーター付き

トップライト搭載

暖色LEDパネル

ビルトインフックで

逆さまに吊るせる(テントライトに)

持ち運びに便利なキャリングハンドル

本体を吊るせる便利なハンガーフック付き

■ LEDパネル(LED導光板)採用

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 14h / (Eco) 110h / (キャンドル) 140h / (Top) 210h / (全灯)13h |
| 本体サイズ(約) | φ98×188mm |
| 本体質量(約) | 905g |
| 付属品 | ハンガーフック |

JAN: 4950654 034783

## SOL-016B

600 (Highモード時) Lumens
37~600時間

保護等級 IPX4 | キャンドルモード搭載 | 光の色 暖色

単1形アルカリ電池×6本(別売)

フロントブッシュ

電池交換の目安を知らせるバッテリーインジケーター付き

持ち運びに便利なキャリングハンドル

本体を吊るせる便利なハンガーフック付き

カバー部分を外して

付属のカラビナで

逆さまに吊るせる(テントライトに)

■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 37h / (Mid) 80h / (Eco) 600h / (キャンドル) 450h |
| 本体サイズ(約) | φ122×240mm |
| 本体質量(約) | 1650g |
| 付属品 | ハンガーフック、カラビナ |

JAN: 4950654 034806

## SOL-013C

530 (白色最大時) (Highモード時) Lumens
20~360時間

保護等級 IPX4 | キャンドルモード搭載 | 光の色 白色 昼白色 暖色

単1形アルカリ電池×3本(別売)

フロントブッシュ

シーンに合わせて
光の色を切り替えられる。

電池交換の目安を知らせるバッテリーインジケーター付き

持ち運びに便利なキャリングハンドル

本体を吊るせる便利なハンガーフック付き

カバー部分を外して

ビルトインフックで

逆さまに吊るせる(テントライトに)

■ 3色調色モード搭載
■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【白色】(100%点灯) 20h / (10%点灯) 330h<br>【昼白色】(100%点灯) 38h / (10%点灯) 360h<br>【暖色】(100%点灯) 40h / (10%点灯) 350h<br>【キャンドル】 180h |
| 本体サイズ(約) | φ98×188mm |
| 本体質量(約) | 830g |
| 付属品 | ハンガーフック |

JAN: 4950654 034776



## SOL-036C

380 (Highモード時) Lumens
14~150時間

保護等級 IPX4 | キャンドルモード搭載 | 光の色 白色 昼白色 暖色

単3形アルカリ電池×6本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

フロントブッシュ

シーンに合わせて
光の色を変えられる
LEDランタン。

持ち運びに便利なキャリングハンドル

本体を吊るせる便利なハンガーフック付き

電池交換の目安を知らせるバッテリーインジケーター付き

カバー部分を外して

ビルトインフックで

逆さまに吊るせる(テントライトに)

■ 3色調色モード搭載
■ ストライプトップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | 【白色】(100%点灯) 14h / (10%点灯) 110h<br>【昼白色】(100%点灯) 24h / (10%点灯) 140h<br>【暖色】(100%点灯) 28h / (10%点灯) 150h<br>【キャンドル】 90h |
| 本体サイズ(約) | φ73×158mm |
| 本体質量(約) | 400g |
| 付属品 | ハンガーフック、テスト用電池 |

JAN: 4950654 034769

## SOL-144S

150 (Highモード時) Lumens
8~40時間

保護等級 IPX7 | キャンドルモード搭載 | 光の色 暖色

単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)

フロントブッシュ

ビルトインカラビナフックで吊り下げ可能

逆さまに吊るせる(テントライトに)

電池交換の目安を知らせるバッテリーインジケーター付き

水に浮くフローティング機能

水に浮く!
ムラなく光る、目に優しい
コンパクトランタン。

■ シャドーレストップカバー

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 8h / (Eco) 40h / (キャンドル) 110h |
| 本体サイズ(約) | φ67×120mm |
| 本体質量(約) | 160g |
| 付属品 | テスト用電池 |

JAN: 4950654 034745




※本製品はライトとしてご使用ください。
カラビナとしてご使用にならないでください。人や物を吊るさないでください。

## LC-40WL

20 (2灯点灯時) Lumens
6 (2灯点灯時) 時間

光の色 白色

リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用内蔵)

ヘッドスライド

カラビナ一体型ライト。

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (LED2灯) 6h / (LED1灯) 8h |
| 本体サイズ(約) | W48×H86×D13mm |
| 本体質量(約) | 24g |
| 付属品 | テスト用電池 |

JAN: 4950654 033830

## Area Light GX-141B/GX-241P

12 Lumens
5 時間

保護等級 IPX3 | 光の色 白色

単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)

テールブッシュ

GX-141B

GX-241P

ミニランタンのような
拡散照射のエリアライト。

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (High) 5h / (Eco) 9h / (点滅) 16h |
| 本体サイズ(約) | φ18×83mm |
| 本体質量(約) | 31g |
| 付属品 | カラビナ、テスト用電池 |

【GX-141B】JAN: 4950654 035117
【GX-241P】JAN: 4950654 035124

# LED SAFETY BAND

LED セーフティバンド

ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール。

## AX-810BL

70 (連続点灯) 時間
100 (点滅) 時間

保護等級 IPX4

フロントプッシュ

リチウムボタン電池CR2032×2個
（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 70h / (点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | L182 × W35mm |
| 本体質量(約) | 35g |
| 付属品 | バンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035544

## AX-820GR

70 (連続点灯) 時間
100 (点滅) 時間

保護等級 IPX4

フロントプッシュ

リチウムボタン電池CR2032×2個
（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 70h / (点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | L182 × W35mm |
| 本体質量(約) | 35g |
| 付属品 | バンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035551

## AX-830RD

70 (連続点灯) 時間
100 (点滅) 時間

保護等級 IPX4

フロントプッシュ

リチウムボタン電池CR2032×2個
（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 70h / (点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | L182 × W35mm |
| 本体質量(約) | 35g |
| 付属品 | バンド、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035568

シーンや気分に合わせて選べる、豊富なカラーバリエーション。

JOGGING

CYCLING

WALKING

【AX-910LB】
JAN: 4950654 035575

【AX-920LG】
JAN: 4950654 035582

【AX-930YW】
JAN: 4950654 035599

【AX-940RG】
JAN: 4950654 035605

【AX-950PK】
JAN: 4950654 035612

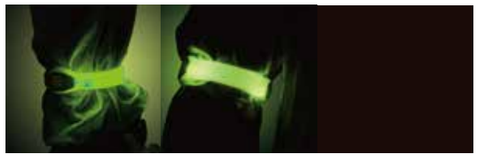

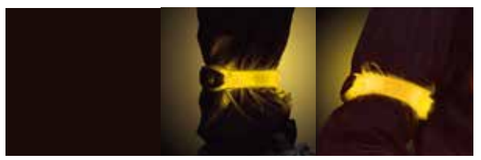

## AX-910LB / AX-920LG / AX-930YW
## AX-940RG / AX-950PK

70 (連続点灯) 時間
100 (点滅) 時間

保護等級 IPX4

フロントプッシュ

リチウムボタン電池CR2032×2個
（テスト用内蔵）

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 70h / (点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | L182 × W35mm |
| 本体質量(約) | 35g |
| 付属品 | バンド、テスト用電池 |

AX-910LB（青色LED）　AX-920LG（緑色LED）　AX-930YW（黄色LED）　AX-940RG（橙色LED）　AX-950PK（桃色LED）

AX Series AXシリーズ ····· 39~42
XB Series XBシリーズ ····· 43~44
BL Series BLシリーズ ····· 44~45
XB Panel XBパネル ····· 45

# Design based on Helmet

**GOOD DESIGN AWARD 2014**

グッドデザイン賞受賞製品
AX-009DG/AX-007GR

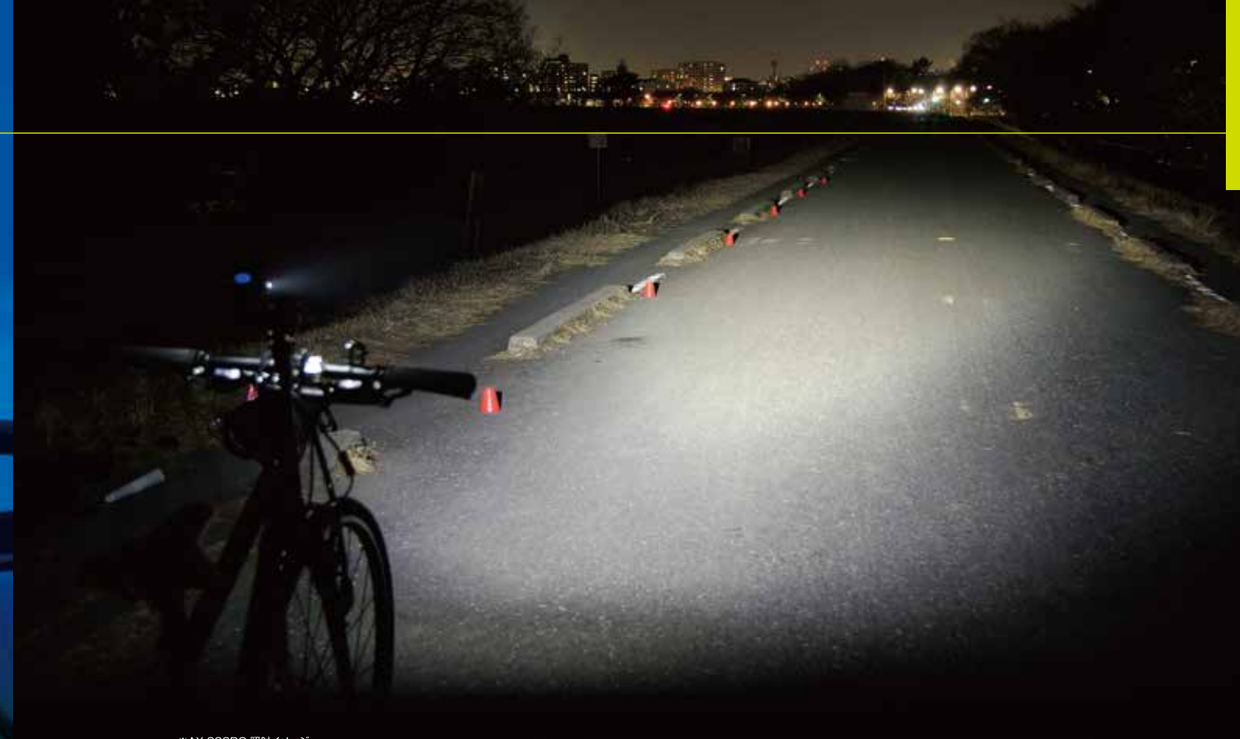

※AX-009DG 照射イメージ

## AXビームリフレクター
上方の光をカットし対向車への眩惑を軽減

AXビームリフレクターは従来のようにLEDの光を直接前方に照射するのではなく、リフレクターに全反射させて配光をコントロール。AX（斧の形をした）の配光にすることで、上側の光がカットされるから、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減することが可能。※

※AX-002MG、AX-003MW、AX-005MBに搭載
※XB-300B、XB-350Bにはナロータイプを搭載









**全光束（ルーメン）**
ライト本体から発する光エネルギーの総量
数値が高いほど明るいライトとなる

**中心光度（カンデラ）**
照射面で一番明るい点の明るさ

**防滴性能**
防塵・防水保護等級

**サイドエミッター**
両サイドにもバイクの存在をアピール

**オプティカルレンズ**
LEDから放たれる光を最適なバランスにコントロールする光学レンズ

**AXビームリフレクター**
LEDの光を全反射させて配光をコントロール
斧形に照射面を形成するリフレクター

**AXビームリフレクター（ナロータイプ）**
AXビームリフレクターの狭角ビームタイプ

**スクエアビームリフレクター**
より遠くを照らす四角の配光
LED素子発光面の形がそのまま投影される

**バッテリーインジケーター**
ライト点灯（点滅）中に電池残量の目安を表示

**USB充電式**

**カートリッジ式バッテリー**

**LEDパネル**

# AX

GOOD DESIGN AWARD 2014

グッドデザイン賞受賞製品 AX-009DG/AX-007GR

ジェントスバイクライト最高の
350ルーメン。

- USB充電タイプ
- ヘルメットモチーフデザイン

## AX-009DG

350 lm / 2870 cd / 1.5~4.5 hrs
Side Emit / Battery Indicator / USB Rechargeable / IPX4

リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約500回

※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 107m |
| 点灯時間(約) | (Normal) 2h / (Eco) 4.5h / (High) 1.5h / (高速点滅) 8h / (スロー点滅) 15h |
| 本体サイズ(約) | W79 × H72 × D45mm |
| 本体質量(約) | 87g |
| 付属品 | ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)<br>Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 035223

## AX-007GR

220 lm / 2170 cd / 1.5~6 hrs
Side Emit / Battery Indicator / USB Rechargeable / IPX4

リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約500回

※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 93m |
| 点灯時間(約) | (High) 1.5h / (Normal) 3h / (Eco) 6h / (高速点滅) 11h / (スロー点滅) 22h |
| 本体サイズ(約) | W79 × H72 × D45mm |
| 本体質量(約) | 87g |
| 付属品 | ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)<br>Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 035216



AXビームリフレクター搭載のUSB充電タイプ。

## AX-005MB

180 lm / 2950 cd / 2~4 hrs
AX / Side Emit / Battery Indicator / USB Rechargeable / IPX4

リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約500回

※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 108m |
| 点灯時間(約) | (High) 2h / (Eco) 4h / (高速点滅) 20h / (スロー点滅) 40h |
| 本体サイズ(約) | W87 × H78 × D43mm |
| 本体質量(約) | 100g |
| 付属品 | ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)<br>Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 035193

## AX-003MW

90 lm / 1170 cd / 3.5~7 hrs
AX / Side Emit / Battery Indicator / USB Rechargeable / IPX4

リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約500回






※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 68m |
| 点灯時間(約) | (High) 3.5h / (Eco) 7h / (高速点滅) 28h / (スロー点滅) 55h |
| 本体サイズ(約) | W87 × H78 × D43mm |
| 本体質量(約) | 100g |
| 付属品 | ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)<br>Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 035209

AXビームリフレクター搭載。明るさ最大200ルーメン。

## AX-002MG

200 lm / 2200 cd / 6~12 hrs
AX / Battery Indicator / Side Emit / IPX1

単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
eneloop 使用可能



※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 90m |
| 点灯時間(約) | (High) 6h / (Eco) 12h / (高速点滅) 100h / (スロー点滅) 100h |
| 本体サイズ(約) | W129 × H96 × D41mm |
| 本体質量(約) | 175g |
| 付属品 | 専用ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池 |

JAN: 4950654 032628

明るさ320ルーメン&USB充電式。
アルミニウムボディ&ABSビームシェード

## XB-357RE

XB Lambor

320 lm / 3350 cd / 2.5~15 hrs
SQUARE BEAM / Battery Indicator / USB Rechargeable / Cartridge Battery / Side Emit / IPX4

リチウムイオン充電池 3.7V 1,400mAh内蔵
充電時間：約 2.5時間　電池寿命：充放電 約300回

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 115m |
| 点灯時間(約) | (High) 2.5h / (Normal) 5.5h / (Eco) 15h / (高速点滅) 15h / (スロー点滅) 15h |
| 本体サイズ(約) | W131 × H91 × D40mm |
| 本体質量(約) | 175g |
| 付属品 | パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)<br>Micro USBケーブル |

JAN: 4950654 035230

**専用カートリッジバッテリー × 1個** (別売)
**型番：XB-057CB**　JAN: 4950654 035353

バイクライトのためのアルミボディ。
アルミビームシェード&サイドエミッター。

## XB-355B

XB Metal

150 lm / 1130 cd / 6~12 hrs
SQUARE BEAM / Side Emit / Battery Indicator / IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
eneloop 使用可能

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 67m |
| 点灯時間(約) | (High) 6h / (Eco) 12h / (高速点滅) 20h / (スロー点滅) 20h |
| 本体サイズ(約) | W99 × H83 × D32mm |
| 本体質量(約) | 155g |
| 付属品 | パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 035186

## XB-356B

200 lm / 1350 cd / 5~16 hrs
SQUARE BEAM / Side Emit / Battery Indicator / IPX4

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)
eneloop 使用可能

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 73m |
| 点灯時間(約) | (High) 5h / (Eco) 16h / (高速点滅) 20h / (スロー点滅) 20h |
| 本体サイズ(約) | W138 × H81 × D32mm |
| 本体質量(約) | 190g |
| 付属品 | パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 035179



AXリフレクターナロータイプ搭載。
ジェントスデザインコンセプトモデル。

## XB-300B

XB Lambor

110 lm / 4700 cd / 6~12 hrs
AX Narrow / Battery Indicator / Side Emit / IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
eneloop 使用可能

※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 135m |
| 点灯時間(約) | (High) 6h / (Eco) 12h / (高速点滅) 14h / (スロー点滅) 14h |
| 本体サイズ(約) | W115 × H85 × D61mm |
| 本体質量(約) | 128g |
| 付属品 | パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 034035

AXリフレクターナロータイプ搭載。

## XB-350B

XB Superior

110 lm / 2700 cd / 5~10 hrs
AX Narrow / Battery Indicator / Side Emit / IPX4

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)
eneloop 使用可能

※装着イメージ

| | |
|---|---|
| 照射距離(約) | 100m |
| 点灯時間(約) | (High) 5h / (Eco) 10h / (高速点滅) 12h / (スロー点滅) 12h |
| 本体サイズ(約) | W105 × H75 × D42mm |
| 本体質量(約) | 120g |
| 付属品 | パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)<br>テスト用電池 |

JAN: 4950654 034059

チップタイプLED×1灯搭載。
さらに進化したオプティカルレンズ。

## BL-350MG/BL-350SR

BL Superior

80 lm / 1400 cd / 6h
Optical Lens / Side Emit / IPX1

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)
eneloop 使用可能

※装着イメージ

BL-350MG

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 6h / (高速点滅) 40h / (スロー点滅) 120h |
| 本体サイズ(約) | W89 × H70 × D40mm |
| 本体質量(約) | 105g |
| 付属品 | ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池 |

【BL-350MG】JAN: 4950654 034011
【BL-350SR】JAN: 4950654 034028

# BL-300BK/BL-300WH

12 lm / 550 cd / 40h / Optical Lens / Side Emit / IPX1

単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

最大600時間点滅可能。
プレミアムエコノミーモデル。



BL-300BK

BL-300WH

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 40h / (高速点滅) 200h / (スロー点滅) 600h |
| 本体サイズ(約) | W89 × H70 × D40mm |
| 本体質量(約) | 105g |
| 付属品 | ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池 |

【BL-300BK】JAN: 4950654 033489
【BL-300WH】JAN: 4950654 033496

# BL-200BK/BL-200WH

38 lm / 350 cd / 20h / Side Emit / IPX4

単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

ジェントスバイクライトの
エントリーモデル。

BL-200BK

BL-200WH

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 20h / (点滅) 40h |
| 本体サイズ(約) | W112 × H71 × D33mm |
| 本体質量(約) | 112g |
| 付属品 | ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、ラバースペーサー、テスト用電池 |

【BL-200BK】JAN: 4950654 033243
【BL-200WH】JAN: 4950654 033250

# BL-100MG/BL-100WH/BL-100PK

18 lm / 170 cd / 35h / Side Emit / IPX4

単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

BL-100MG

BL-100WH

BL-100PK

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 35h / (点滅) 70h |
| 本体サイズ(約) | W112 × H71 × D33mm |
| 本体質量(約) | 112g |
| 付属品 | ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、ラバースペーサー、テスト用電池 |

【BL-100MG】JAN: 4950654 033205
【BL-100WH】JAN: 4950654 033212
【BL-100PK】JAN: 4950654 033229

# XB-007LP

XB Panel

ON 15h / Fast Flash 40h / Slow Flash 40h / LED PANEL / IPX4

単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)　eneloop 使用可能

業界初※LEDパネルを光源に採用。
抜群の視認性を誇るリアライト。
※2014年4月現在

| | |
|---|---|
| 点灯時間(約) | (点灯) 15h / (高速点滅) 40h / (スロー点滅) 40h |
| 本体サイズ(約) | W93 × H70 × D42mm |
| 本体質量(約) | 105g |
| 付属品 | 専用ブラケット(対応シートポスト径：φ15~35mm)、テスト用電池 |

JAN: 4950654 035247





Lumixux Series ルミサスシリーズ ····· 47~48
Lumillion Series ルミリオンシリーズ ····· 48~49
Lumitron Series ルミトロンシリーズ ····· 49
Lumillion CLIP ルミリオン クリップ ····· 50
Loupelumi ルーペルミ ····· 50
植物育成ライト ····· 50

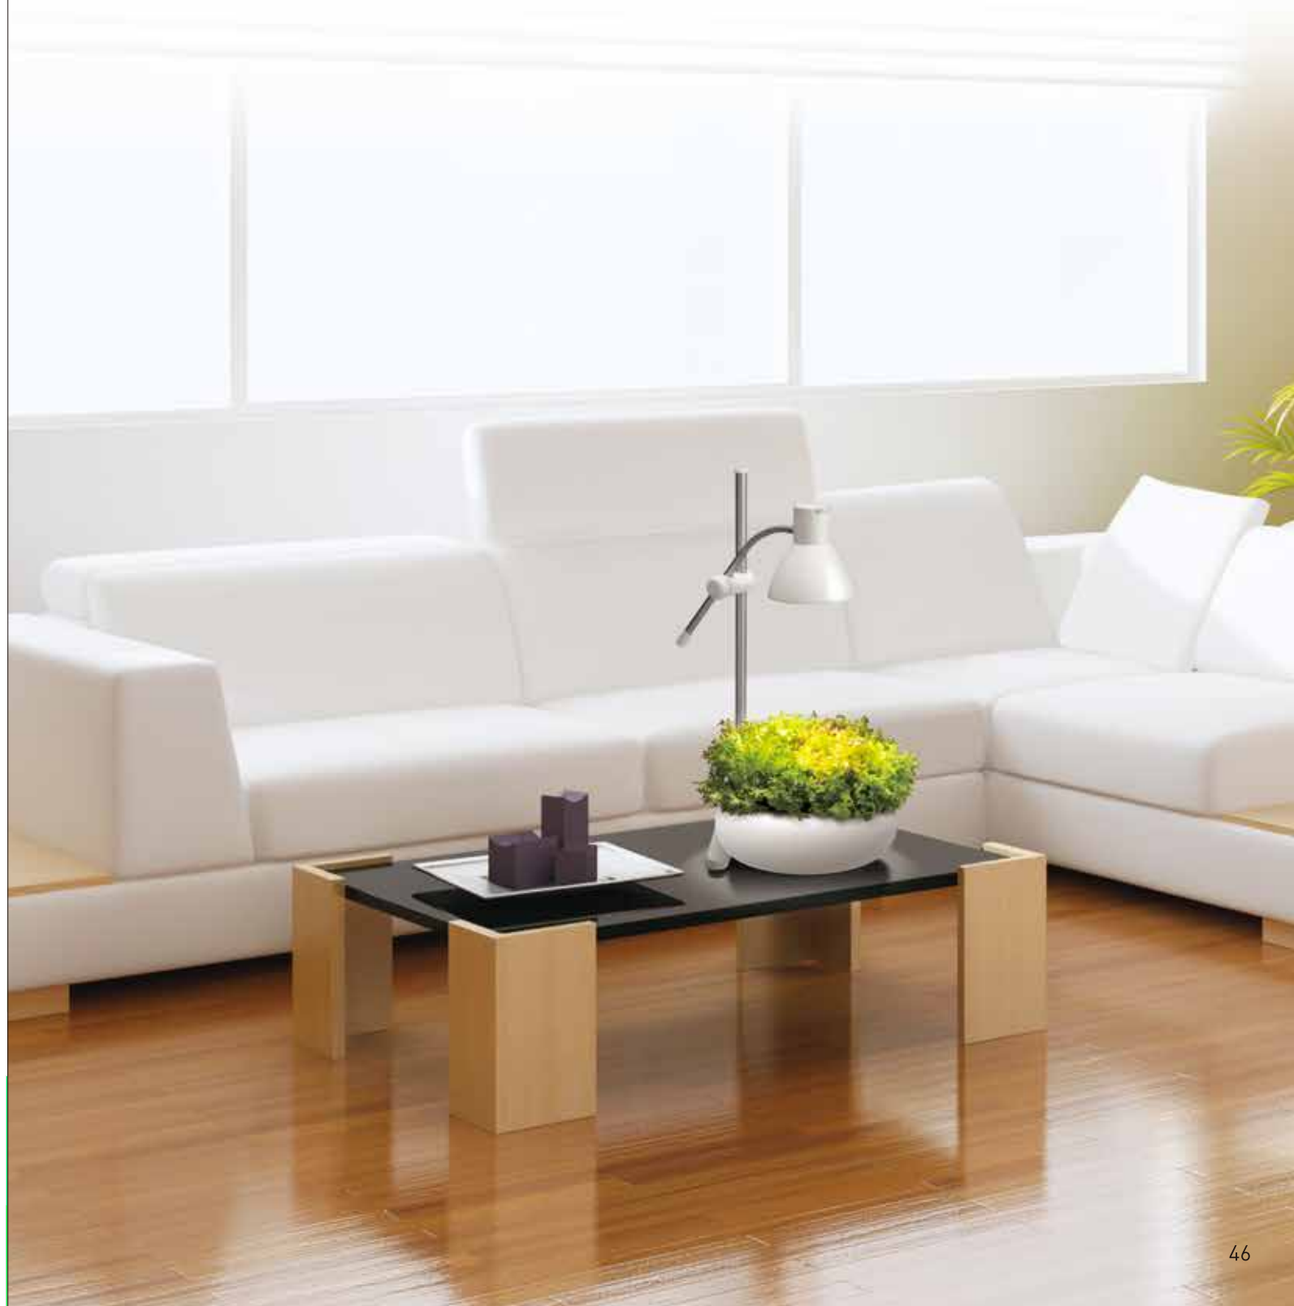

## DK-S70CWH

**Lumixux S70**

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 720mA)

■ プッシュ式切替スイッチ
■ フレキシブルアーム+照射面360度回転
■ 白色LED　3段階調光機能
■ 広範囲照射の実用タイプ(JIS-AA形相当)




設置場所をとらないスリムなデザイン。
明るさ3段階調光モデル。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 70~560 lm |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 8.2W |
| 本体サイズ(約) | W100 × H400 × D420mm |
| 本体質量(約) | 810g |

JAN:4950654 035452

## DK-S67CWH

**Lumixux S67**

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 600mA)

■ シンプルON/OFFスイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 広範囲照射の実用タイプ(JIS-A形相当)

まぶしさを和らげる散光板モデル。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 400 lm |
| 入力電圧 | DC10V |
| 消費電力 | 8W |
| 本体サイズ(約) | W170 × H350 × D400mm |
| 本体質量(約) | 1387g |

JAN: 4950654 034578



## DK-S63CWH

**Lumixux S63**

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 1,200mA)

■ タッチセンサースイッチ
■ 白色LED+導光板
■ フレキシブルアーム
■ 広範囲照射の実用タイプ(JIS-A形相当)
■ USB出力ポート

スマートフォンなどの充電もできる
USB出力ポート搭載。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 400 lm |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 18W |
| 本体サイズ(約) | W295 × H300 × D280mm |
| 本体質量(約) | 1650g |

JAN: 4950654 034516

## DK-S57CWH

**Lumixux S57**

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 350mA)

■ シンプルON/OFFスイッチ
■ 白色LED+導光板
■ フレキシブルアーム
■ 広範囲照射の実用タイプ(JIS-A形相当)

長時間の使用も考慮した、
やさしい光を照射するLED+導光板モデル。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 400 lm |
| 入力電圧 | DC10V |
| 消費電力 | 7W |
| 本体サイズ(約) | W140 × H370 × D430mm |
| 本体質量(約) | 1225g |

JAN: 4950654 033069

## DK-S69CBK/DK-S69CWH

**Lumillion S69**

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 450mA)

■ プッシュ式切替スイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 白色LED　3段階調光機能

DK-S69CBK

DK-S69CWH

コンパクトサイズでも明るい調光機能搭載。
スタイリッシュなデザイン。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 65~370 lm |
| 入力電圧 | DC10V |
| 消費電力 | 5.6W |
| 本体サイズ(約) | W75 × H295 × D250mm |
| 本体質量(約) | 610g |

【DK-S69CBK】JAN: 4950654 035445
【DK-S69CWH】JAN: 4950654 035438

## DK-S55CBK/DK-S55CWH

Lumillion S55

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA)

■ タッチセンサースイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 白色LED+導光板



DK-S55CBK

DK-S55CWH

洗練された曲面デザイン。
光源にはLED+導光板を搭載。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 200 lm |
| 入力電圧 | DC10V |
| 消費電力 | 5.9W |
| 本体サイズ(約) | W130 × H285 × D270mm |
| 本体質量(約) | 920g |

【DK-S55CBK】JAN: 4950654 033038
【DK-S55CWH】JAN: 4950654 033021

## DK-S56CBK/DK-S56CWH

Lumillion S56

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 500mA)

■ シンプルON/OFFスイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 白色LED

DK-S56CBK



DK-S56CWH

コンパクトサイズでも
しっかり明るい白色LEDを搭載。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 160 lm |
| 入力電圧 | DC3.6V |
| 消費電力 | 2.9W |
| 本体サイズ(約) | W100 × H280 × D225mm |
| 本体質量(約) | 500g |

【DK-S56CBK】JAN: 4950654 033052
【DK-S56CWH】JAN: 4950654 033045

## DK-F61CBK/DK-F61CWH/DK-F61CPK

Lumitron F61

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 500mA)

■ タッチセンサースイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 白色2段階+暖色2段階の調色・調光機能
■ 光色・光量メモリー機能



DK-F61CBK

DK-F61CWH

DK-F61CPK

キュートなデザインと
コンパクトな設計のLEDデスクライト。

| | |
|---|---|
| 明るさ | (白色High) 300 lm / (白色Eco) 150 lm<br>(暖色High) 30 lm / (暖色Eco) 10 lm |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 6.2W |
| 本体サイズ(約) | W82 × H310 × D230mm |
| 本体質量(約) | 670g |

【DK-F61CBK】JAN: 4950654 034479
【DK-F61CWH】JAN: 4950654 034462
【DK-F61CPK】JAN: 4950654 034486



## CP-S68CBK/CP-S68CWH

Lumillion CLIP S68

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 600mA)

■ シンプルON/OFFスイッチ
■ フレキシブルアーム
■ 白色LED
■ 大型クリップ

CP-S68CBK

CP-S68CWH

コンパクトサイズでも
しっかり明るいモデル。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 190 lm |
| 入力電圧 | DC3.6V |
| 消費電力 | 4.3W |
| 本体サイズ(約) | W75 × H290 × D270mm |
| 本体質量(約) | 250g |

【CP-S68CBK】JAN: 4950654 035421
【CP-S68CWH】JAN: 4950654 035414

## DK-S64CWH

Loupelumi S64

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 800mA)

■ シンプルON/OFFスイッチ
■ フレキシブルアーム
■ φ100mm/約1.7倍大型ルーペ付き
■ 白色LED

大型ルーペ付きLEDスタンド。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 170 lm |
| 入力電圧 | DC3.6V |
| 消費電力 | 4.2W |
| 本体サイズ(約) | W170 × H330 × D400mm |
| 本体質量(約) | 1450g |

JAN: 4950654 034523

## IK-S72GWH

植物育成ライト

● 電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 900mA)

■ 太陽光に近い高演色(Ra95)LED搭載
■ プッシュ式切替スイッチ
■ 育苗/育生モード切替機能
■ 水耕栽培にも土栽培にも対応

対応植物サイズ



高さと角度を
調節可能

※写真はイメージです。
※写真の植物及び容器は商品に付属していません。
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に従ってください。

NEW

野菜作りや植物観賞用スタンドライト。

| | |
|---|---|
| 明るさ | 800 lm |
| PPFD | 200 μmol/m²/s(100mm直下) |
| 入力電圧 | DC10V |
| 消費電力 | 11W |
| 本体サイズ(約) | W220 × H530 × D220mm<br>(アーム長) 250mm |
| 本体質量(約) | 700g |

JAN: 4950654 036152

※PPFD: 光合成有効光量子束密度といい、クロロフィルが吸収できる400nm～700nm の波長に含まれる光子の数を表す。